

# BLOCK C581 HYDRO LOCK

## BOHRLOCHSCHLÄMME

### TECHNISCHES MERKBLATT

#### SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Bei aufsteigender Feuchtigkeit
- Zum Verfüllen von Bohrlöchern und Rissen
- In Kombination mit **BLOCK A575 HYDRO LIQUID** und **BLOCK A715 HYDRO CREME**

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit **BLOCK C581 HYDRO LOCK** werden die Bohrlöcher nach der Anwendung von **BLOCK A715 HYDRO CREME** verschlossen.

**BLOCK C581 HYDRO LOCK** ist ein hydraulisch reagierendes Abdichtungsmittel.

**BLOCK C581 HYDRO LOCK** besitzt eine hohe Feuchtigkeit und eine gute Widerstandsfähigkeit gegen chemische und physikalische Beanspruchungen.

#### ANWENDUNGSBEREICHE

**BLOCK C581 HYDRO LOCK** zum Verschließen von Rissen und Hohlräumen im Mauerwerk (vor der Anwendung von **BLOCK A715 HYDRO CREME**) verwenden.

#### VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

**BLOCK C581 HYDRO LOCK** kann auch in ein feuchtes Mauerwerk eingebracht werden.

#### VERARBEITUNG

Verschließen von Bohrlöchern nach der Behandlung mit **BLOCK A715 HYDRO CREME**

1 kg **BLOCK C581 HYDRO LOCK** mit ca. 240 ml Wasser zu einer mittelflüssigen Konsistenz anrühren. Bei Bedarf kann die Konsistenz durch Zugabe von 30 ml Wasser dünnflüssiger eingestellt werden. Die Mischung ca. 5 Minuten ruhen lassen, dann ist diese verarbeitungsfertig.

**BLOCK C581 HYDRO LOCK** wird mittels eines beiliegenden Trichters in die Bohrlöcher eingebracht. Die Spitze des Trichters sollte vor dem Einsetzen ca. 3 – 5 cm abgeschnitten werden, dann den Trichter einsetzen, zur Hälfte füllen und mit einem Rundstab nachstopfen.

Die bearbeitete Fläche muss bis zum Abbinden vor Frost geschützt werden.



#### Abdichten von Rissen, Löchern im Inneren des Mauerwerks/Hohlsteine

1 kg **BLOCK C581 HYDRO LOCK** mit ca. 240 ml Wasser zu einer mittelflüssigen Konsistenz anrühren. Bei Bedarf kann die Konsistenz durch Zugabe von 30 ml Wasser dünnflüssiger eingestellt werden. Die Mischung ca. 5 Minuten ruhen lassen, dann ist diese verarbeitungsfertig.

#### Hinweis:

Soll später mit **BLOCK A715 HYDRO CREME** eine Horizontal Sperre errichtet werden, so ist die **BLOCK C581 HYDRO LOCK** in die undichten Risse, Löcher oder Hohlräume zu füllen, bis die Schadstelle geschlossen ist. Die bearbeitete Fläche muss bis zum Abbinden vor Frost geschützt werden.

## LAGERUNG

**BLOCK C581 HYDRO LOCK** muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verarbeitetes Material im Originalgebinde aufbewahrt werden.

**BLOCK C581 HYDRO LOCK** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, bis zu 12 Monaten haltbar.

## LIEFERFORM

2,5 kg Eimer, Artikelnummer 30621530

## GISCODE

ZP1

## TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

<b>Materialbasis</b>	Pulverförmige Mischung aus Zement, Sand und Additiven
<b>Farbe</b>	Grau
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5°C bis +30°C Verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
<b>Verbrauch</b>	Ca. 2 kg/lfdm zum Verfüllen von Bohrlöchern nach Anwendung von <b>BLOCK A715 HYDRO CREME</b> Bei Hohlräumen ist der Verbrauch entsprechend höher
<b>Werkzeugreinigung</b>	Arbeitsgerät sofort nach Gebrauch mit viel Wasser abspülen
<b>Mischungsverhältnis</b>	Auf 1 kg <b>BLOCK C581 HYDRO LOCK</b> ca. 240 ml Wasser
<b>Frost und Tausalzbeständig</b>	Nach der Aushärtung



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produkttechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.


Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 03.23

**Bostik GmbH**  
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen  
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140  
E-Mail: [info.germany@bostik.com](mailto:info.germany@bostik.com)  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

## BOSTIK HOTLINE

Smart help  
+49 (0) 5425 801-0

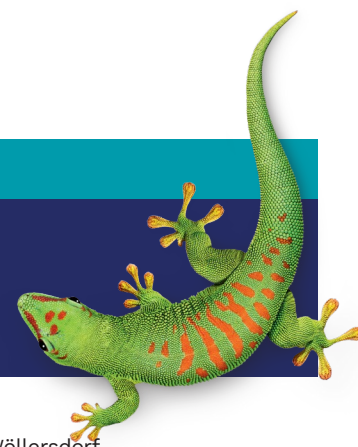

**Bostik GmbH**  
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf  
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90  
E-Mail: [info.austria@bostik.com](mailto:info.austria@bostik.com)  
[www.bostik.de](http://www.bostik.de)